


KENWOOD

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

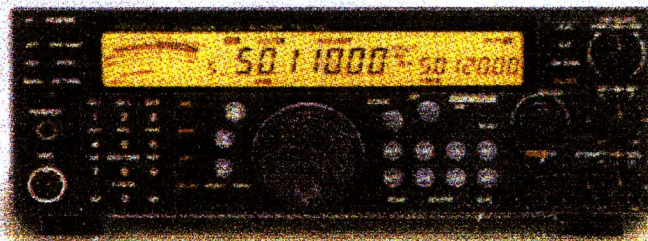

TS-570S(G)

WIELOPASMOWY TRANSIWER ALL MODE

TS-570S

HF TRANSCEIVER

TS-570D

KENWOOD CORPORATION

© B62-1221-10 (K)
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

Przekład: Zdzisław Bierkowski, SP6LB
Sierpień 2002

TS-570D/S (G) Technology Upgrade



- Monitor jakości głosu nadajnika z 9-krokovym monitorem siły dla doskonałej kontroli jakości głosu
- Reduktor Szumów NR1 (SSB) jest sterowany przez operatora w 9-krokach, albo automatycznie śledzi siłę sygnału wejściowego.
- Nowy filtr CW DSP (80Hz, 150Hz i 500Hz) daje tobie łącznie 11 filtrów wybieralnych przez użytkownika.
- Nastawienia NR1 i NR2 może teraz być automatycznie rekonfigurowane przy zmianie grup modu (SSB/AM/FM do CW/FSK).
- Możliwość ręcznego ustawiania wagi wbudowanego klucza elektronicznego dla nastawienia względnej długości kropek i kresek w 16 krokach, od 1 : 2,5 do 1 : 4,0.
- Wyrównuje odbierany sygnał i stosuje różne nastawienia dla TX i RX.
- Szerokopasmowy filtr DSP włączany "jednym przyciśnięciem" pozwala na "przeгляд" warunków na paśmie podczas pracy w wąskim modzie.
- Podwójny wybieralny Kasownik Dudnienia (Beat Cancel – BC) zwalcza chwilowe interferencje dudniące (w wyjątkiem modu CW).
- Mod automatycznego dostrajania CW powiązany jest tylko z częstotliwością RIT bez zmiany częstotliwości nadawania.
- Uaktualnienie niniejszego TS-570D/S będzie dostępne z Kenwood Service Center East lub West za stałą opłatą \$125.00 plus koszt dostawy.



ISO 9001
JQA-1205

